



## Système d'escamotage exclusif

Le fonctionnement de LUCIE repose sur un système d'escamotage exclusif électropneumatique. Très facile d'utilisation. La lampe sort du sol lors de l'allumage et rentre dans le sol à l'extinction,



## Résistante

En position rétractée pendant la journée, la lampe est complètement protégée et supporte le passage de véhicules ou tondeuses. Le système d'escamotage exclusif électropneumatique permet à LUCIE de reprendre sa place souterraine, même en l'absence d'alimentation électrique. Votre système d'éclairage escamotable ne sera donc pas exposé au risque de détérioration, dû à une présence inopportune hors-sol.

## Un design sobre et épuré

Constitué de matériaux de haute qualité, Acier Inoxydable, Verre dépoli, Aluminium anodisé, le design sobre et épuré confère à la lampe LUCIE une présence discrète.

## Installation simple et efficace


En installation neuve ou en remplacement d'éclairage existant la lampe LUCIE s'intègre à tous les types d'architectures.

Toujours propre lorsque l'on a besoin de son éclairage, la lampe LUCIE sort du sol pour vous apporter sa lumière avec élégance.

[www.lampelucie.tech](http://www.lampelucie.tech)

**BREVETÉ INPI & MÉDAILLÉ AU CONCOURS LÉPINE INTERNATIONALE DE PARIS 2017**

## CARACTERISTIQUES

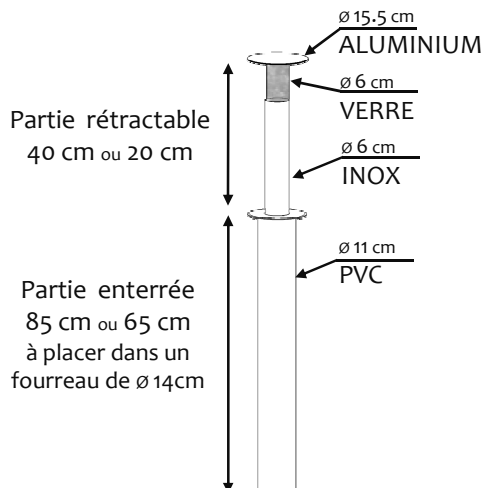

Modèle :	LUCIE
Type de produit :	Potelet extérieur escamotable
Destination :	Terrasse, allée et jardin
Matière :	Acier Inoxydable, Verre, Aluminium
Coloris :	Métallique, Chapeau coloré
Hauteur du potelet hors sol :	40 cm ou 20 cm
Diamètre du potelet :	6 cm
Diamètre du chapeau :	15.5 cm
Hauteur de l'équipement :	85 cm ou 65 cm
Profondeur d'installation :	100 cm
Nombre de lumières :	3
Technologie :	Electrique
Couleur de la lumière :	Blanc froid ou Blanc chaud
Détecteur de mouvement intégré :	Non
Couleur changeante :	Non
Durée de vie de l'ampoule :	50000 h
Indice de protection (IP) :	enveloppe extérieure : IP 41 équipements internes : IP65 ne convient pas aux terrains inondables
Indice de protection (IK) :	Lampe éteinte (rétractée) : IK 10 Lampe allumée (émergée) : IK 7
NF EN 62262	
Puissance :	3 W
Ampoule fournie :	Oui
Tension :	12 Vac/dc - Option 230VAC
Classe d'isolation électrique :	II
Puissance éclairage :	350 lm , 10 lux à 5 m
Interrupteur :	Non
Garantie :	2 ans
Poids :	5 kg



## FONCTIONNEMENT

La lampe LUCIE possède un fonctionnement très simple. Chaque appareil intègre une pompe électropneumatique qui fait sortir la lampe lors de l'allumage du système. En cas de blocage, la pompe s'arrête automatiquement. Le fonctionnement est réinitialisé au prochain cycle d'allumage. Le maintien en position sortie est pneumatique, si l'on appui légèrement sur la lampe la pompe se remet en marche pour regonfler le système. Quatre appuis successifs provoquent l'extinction et la rétractation complète de la lampe pendant 15mn.

## ENTRETIEN

Allumer vos lampes afin de les faire émerger du sol.

Nettoyer chaque lampe LUCIE avec une éponge humide et un chiffon sec, enlever les feuilles et brins d'herbes collés sur la lampe avec l'éponge. Utiliser de l'eau, ne pas utiliser de détergents ou de produits d'entretien abrasifs.

Un entretien mensuel vous assurera un fonctionnement et un éclairage optimum pour de nombreuses années.

Une installation correcte est impérative pour le bon fonctionnement du système. Lire attentivement les instructions qui suivent. Vous assurerez ainsi votre protection et éviterez d'endommager votre appareil.

[contact@eltech-equipements.fr](mailto:contact@eltech-equipements.fr)

ELTECH Equipements - Espace Prévôté - 6, rue de la Prévôté - 78550 HOUDAN France

